H2000用交換フィルター

超高性能エアフィルター

HEPA / 1st-Filter / 2nd-Filter

アスベスト含有資材や鉛入りペンキなどの除去工事に使用する負圧型空気浄化機械の専用HEPA、1次・2次フィルターです。

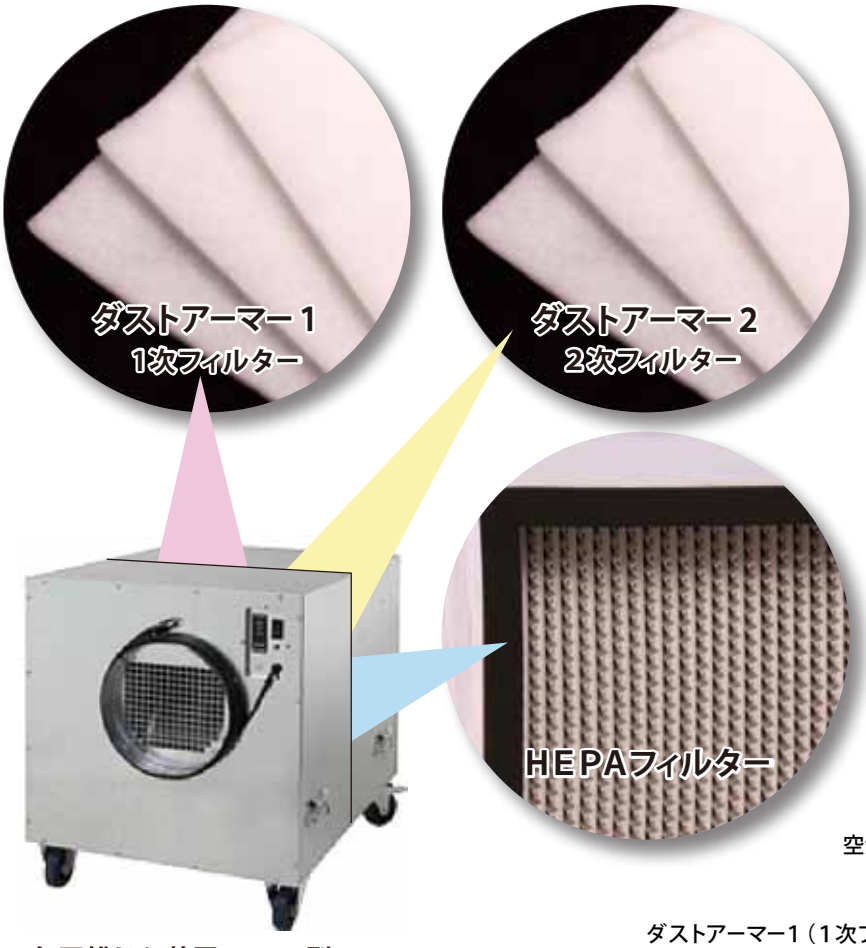

＜負圧粉じん装置H2000型＞

＜HEPAフィルタ全景＞

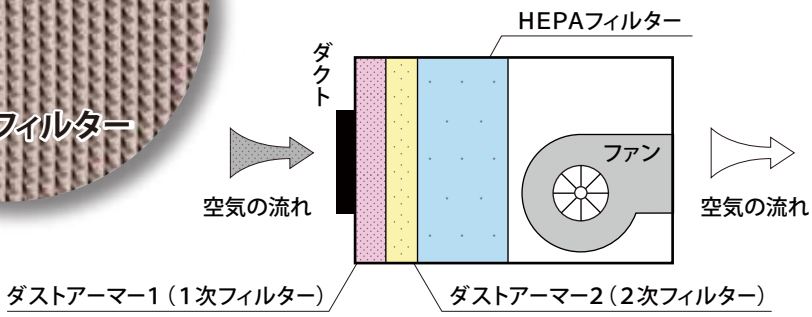

＜負圧粉じん装置内部＞

＜仕 様＞

ダストアーマー1（1次フィルター）

サイズ	600mm×600mm×20mm
入 数	50枚

ダストアーマー2（2次フィルター）

サイズ	600mm×600mm×30mm
入 数	50枚

HEPAフィルター

サイズ	610mm×610mm×290mm	入 数	1基
粒 子 捕集率	風 量：31.0（㎥/min） 計測粒径範囲 ---------- 区分1（0.2～0.3μm）：99.952% 区分2（0.3～0.5μm）：99.9917%		

※ 試験数値は試験室内での数値となります。

【取扱上のご注意】

・HEPAフィルターの取り扱いは慎重に行って下さい。
・床に下ろす場合も静かに、振動を与えないようにして下さい。
・破損したHEPAフィルターは使用しないで下さい。

economy & ecology Tokyo Bridge
東京ブリッジ株式会社
沖縄県浦添市大平1-3-8
TEL 098-879-7642 FAX 877-2783
URL http://www.tky-bridge.jp/